

## Saratoga La Schiuma Adesiva Piatti Doccia


Saratoga La Schiuma Adesiva Piatti Doccia è l'adesivo poliuretano in schiuma con ottima presa iniziale, ad espansione controllata ideale per il montaggio di piatti doccia su massetto. Una volta estrusa, il processo di espansione è più controllato rispetto a quello della schiuma poliuretano universale, questo permette di ridurre la spinta sul piatto doccia evitando potenziali instabilità e insorgenza di crepe.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Fissa, sigilla, stabilizza, ideale per il montaggio di piatti doccia. Verniciabile, lavorabile, aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto PE, PP, PTFE e silicone); particolarmente indicata per piatti doccia in mineralmarmo. Impermeabile e inattaccabile da microorganismi, muffe, agenti chimici, solventi.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte, sgrassate.
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso.
- Avvitare l'adattatore in dotazione direttamente all'ugello della valvola.
- Non necessita di primer.
- La resa ideale si ottiene mantenendo la bombola a una temperatura tra +18 e +22°C.
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola per evitare il contatto con la pelle.
- **Se si applica la schiuma direttamente sul massetto:** posizionare il piatto doccia in piedi di fronte a sé per vedere bene dove riempire, distribuire la schiuma in corrispondenza delle zone vuote, far oscillare e battere con delicatezza il piatto fino a sentire l'appoggio di tutte le coste sul massetto. Rialzare il piatto doccia per verificare la distribuzione del materiale sotto (gli spazi vuoti devono essere riempiti adeguatamente senza essere troppo pieni e senza lasciare vuoti importanti), verificare bene che le coste non siano coperte dalla schiuma (le coste devono essere pulite e toccare il massetto: in tal modo il piatto rimarrà appoggiato correttamente e non si rischieranno crepe); eventualmente riempire dove necessario e asportare eventuali eccessi di materiale.

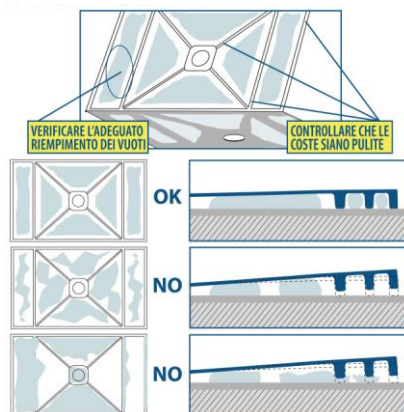

- **Se si applica la schiuma sul retro del piatto doccia:** distribuire il prodotto in quantità sufficiente sulle zone vuote, gli spazi vuoti devono infatti essere riempiti adeguatamente, senza lasciare vuoti importanti, onde sostenere bene il piatto doccia; avere tuttavia cura che non venga applicato materiale in eccesso (la schiuma è autoespandente). Applicare il piatto doccia facendo oscillare e battendo con delicatezza fino a sentire l'appoggio di tutte le coste direttamente sul massetto.
- Assicurarsi di non andare mai ad occludere la piletta di scarico.
- Ricordarsi di estrarre la schiuma tenendo la bombola capovolta. La schiuma è autoespandente, una volta applicata aumenta di volume, perciò non riempire lo spazio oltre la metà.
- Controllare la messa in bolla su più punti, sia in profondità che in lunghezza.
- Si consiglia di mettere alcuni pesi sopra il piatto doccia: è infatti importante che la schiuma espandendo non lo alzi in nessun punto.
- Procedere con le lavorazioni successive.

La schiuma fresca si pulisce con acetone (verificare prima il risultato su una piccola parte del materiale). Quando indurita si toglie con una lametta.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa (espansione libera)	litri	22
Colore		Bianco perla
Tempo di riposizionabilità		4-5'
Tagliabile	minuti	30
Indurimento completo	ore	24

Temperatura di applicazione	°C	+5 / +25
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +100

## MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

## NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Bombola	500 ml	85 236 001	12	8 005860 852365



Rev 02 del 11/02/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.