

Saratoga Silicone Sigillante Lattonieri

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO LATTONIERI è un sigillante silconico monocomponente a reticolazione neutra, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando una sigillatura elastica e adesiva. È puro silicone, non contiene solventi. È inodore. Ha un'eccezionale resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, un eccellente recupero elastico dopo allungamento e compressione, elevata resistenza all'ozono, alle basse e alte temperature. Essendo un prodotto non corrosivo, è consigliato su tutti i supporti tradizionali in edilizia come calcestruzzo, intonaco, muratura, rame, acciaio, lamiera zincata, vetro, ceramica, legno, ABS, PVC rigido, policarbonato, polimetilmetacrilato, supporti verniciati.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO LATTONIERI viene utilizzato per sigillature di giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, in lattoneria, per scossaline e grondaie in rame, acciaio e lamiera zincata.

APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO LATTONIERI si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.

- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con Saratoga VIA•SIL FRESCO; quando indurito si pulisce con Saratoga VIA•SIL INDURITO.

Caratteristiche tecniche		
Tipo di reticolazione		alcoxi
Colore		grigio/marrone/testa di moro
Peso specifico		1,4
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min	15-25
Tempo di lavorabilità*	minuti	10
Velocità di indurimento*	mm/24 ore	2
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Resistenza a trazione (Carico a rottura per trazione DIN 5304-Fustella S3)	MPa	1,8
Modulo elastico 100% (DIN 5304-Fustella S3)	MPa	0,45
Allungamento a rottura (DIN 53504 - Fustella S3)	%	700
Durezza Shore A (superficiale ISO 868)	°	22
Allungamento a rottura (EN ISO 8339/A-supperto in malta M1 a +23°C)	%	250
Allungamento a rottura (EN ISO 8339/A-supperto in malta M1 a -30°C)	%	300
Movimento di lavoro (allungamento massimo d'esercizio EN ISO 11600)	%	25
Carico a rottura a trazione (EN ISO 8339/A-supperto in malta M1 a -30°C)	MPa	0,9
Carico a rottura a trazione (EN ISO 8339/A-supperto in malta M1 a +23°C)	MPa	0,5
Modulo elastico al 100% (DIN 53504-Fustella S3)	MPa	0,45

Modulo elastico al 100% (EN ISO 8339/A - supporto in malta M1 a +23°C)	MPa	0,40
Modulo elastico al 100% (EN ISO 8339/A - supporto in malta M1 a -30°C)	MPa	0,35
Recupero elastico	%	>70**
Resistenza alla temperatura	°C	-50/+180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa.

**Rif. DoP

PRIMER

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO LATTONIERI non richiede primer su vetro, ceramica ed ha un’ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia. Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei tests ed eventualmente utilizzare primer per supporti porosi primer per metalli e materie plastiche.

NOTE/AVVERTENZE


Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

COLORI DISPONIBILI

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore RAL indicato)

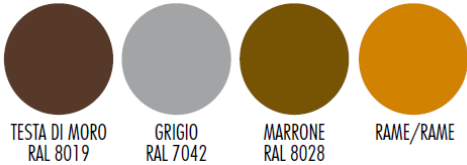

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pz.	Codice EAN
Testa di moro	390 g	85 153 004	30	8 005860 850132
Testa di moro	310 ml	85 120 001	30	8 005860 851207
Grigio	390 g	85 153 001	30	8 005860 850101
Grigio	310 ml	85 118 001	30	8 005860 851184
Marrone	390 g	85 153 002	30	8 005860 850118
Rame/Rame	390 g	85 153 005	30	8 005860 850125

Rev 07 del 02/12/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego.

L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.