

saratoga®

LEGNO e PARQUET

sigilla e stucca su legno



ROVERE

CILIEGIO
FAGGIO

MOGANO



TEAK
MERBAU

NOCE

Descrizione	Formato	Codice pdt	Pezzi/conf	Codice EAN
Legno e Parquet Rovere	310 ml	85272001	12	8005860852723
Legno e Parquet Ciliegio/Faggio	310 ml	85272002	12	8005860894952
Legno e Parquet Mogano	310 ml	85272003	12	8005860894945
Legno e Parquet Teak/Merbau	310 ml	85272005	12	8005860895256
Legno e Parquet Noce	310 ml	85272004	12	8005860895027

I prodotti Legno e Parquet
possono contribuire a raggiungere i seguenti punti
in conformità al Protocollo Lead Italia NC 2009



Materiali e Risorse (MR)	Qualità ambientale interna (OI)
Gestione dei rifiuti da costruzione	Materiali basso emissivi
Credito 2	Credito 4.1
fino a 2 punti	1 punto

saratoga®


VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO) - TEL. 02.445731 - WWW.SARATOGA.IT



LEGNO e PARQUET

Il sigillante acrilico carteggiabile e verniciabile di alta qualità per:

- Parquet
- Perlinature
- Mobili
- Battiscopa
- Cassonetti
- Infissi

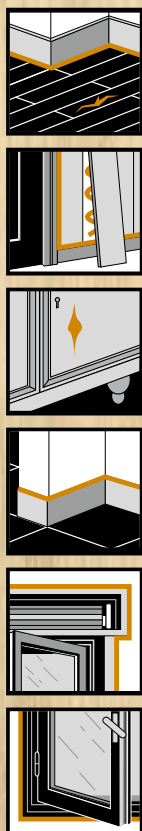

Per tutti
i più comuni
tipi di legno



*Tenacia ed elasticità garantite 15 anni.

- ✓ **Carteggiabile**
- ✓ **Levigabile**
- ✓ **Verniciabile**

con vernici per parquet sia base acqua che solvente, con pitture a tempera e acriliche base acqua e solvente.

CARATTERISTICHE

Consistenza	tixotropico, non cola
Tempo di lavorabilità **	5-10 minuti
Tempo di indurimento ** (secondo spessore applicato, umidità e temperatura ambiente)	1-2 settimane
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Sovraverniciabile dopo ** (per crepe, fessure, cassonetti)	30 minuti
Levigatura del parquet dopo **	18-24 ore

** a 23°C e 50% di umidità relativa.
Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.

Per la posa di parquet e battiscopa si consiglia di applicare il prodotto a punti, sulle perline invece a strisce oppure ad "X".