


VELOCE
NON RITIRA
COLORABILE
FORTE



LEGNO·RAPID

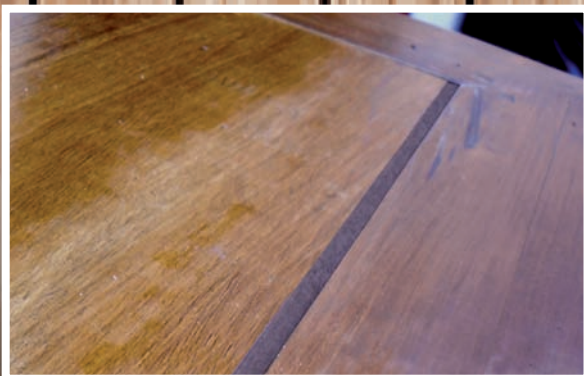

DESCRIZIONE	FORMATO	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN
LEGNO RAPID PINO	125 ml.	54.461.001	12 pz.	8 005860 544611
LEGNO RAPID NOCE	125 ml.	54.461.002	12 pz.	8 005860 896215

saratoga[®]

Via Edison, 76 - 20090 Trezzano s/N. (MILANO) ITALY - Tel. 0039.02.445731 - www.saratoga.it

saratoga[®]

LEGNO·RAPID

lo stucco
FORTE
e VELOCE
per legno



LEGNO-RAPID

Stucco legno bicomponente base Poliestere

Adatto per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, per stuccature e rifiniture.

Indurisce rapidamente (con l'aggiunta dell'apposito indurente), non cala in volume, è **carteggiabile**, **forabile**, **verniciabile**, può essere colorato utilizzando coloranti in pasta poliestere.

COLORI DISPONIBILI

PINO

NOCE



COME SI APPLICA

La superficie di applicazione deve essere pulita e sgrassata. Prelevare il prodotto dal barattolo, con oggetti puliti e senza tracce di indurente. Aggiungere l'apposito indurente in relazione alla temperatura ambientale esterna, come da tabella:

Fino a 10°C	Da 10°C a 20°C	Oltre 20°C
3%	2%	1%

Miscelare bene i due componenti.

Applicare a spatola, facendo aderire bene lo stucco al supporto, fare pressione sulla spatola per l'applicazione (non utilizzare il prodotto a temperature inferiori ai 5°C).

In caso di applicazione di strati spessi, applicare in una mano unica, facendo forte pressione con la spatola per lisciare il prodotto, poi aspettare che si asciughi completamente (per strati molto spessi attendere anche 1 ora).

Tempo di lavorabilità: 3-6 minuti a 20°C.

Tempo di indurimento totale: 30' a 20°C.

Essiccazione con lampade a infrarossi: 4-5' a 1mt.

Successivamente carteggiare.

Verniciabilità dopo 45 minuti.

Pulizia con normale diluente Nitro.

LAVORAZIONE



AGGIUNGERE 1-3%
INDURENTE IN PASTA



APPLICAZIONE A SPATOLA



CIRCA 30' A 20°C



4-5' A 1 MT.
CON LAMPADA INFRAROSSI



CARTA VETRATA:
P60-P120 SGROSSATURA
P180-P220 RIFINITURA



VERNICIABILE DOPO 45'

